

用于 USB Type-C PD3.2 240W 线材的 eMarker 芯片

产品特征

- 符合PD 3.2: 支持SOP的通讯、集成收发器 (BMC PHY)、同时支持结构化VDM版本
- VIN最低**2.8V**工作, 支持**VCONN**直接供电
- VIN串接1K电阻+0.1uF电容后, 最低支持3.2V, 最高支持**60V VBUS**
- CC耐压高达**35V**
- 支持USB2.0、**USB3.2 G1**、**USB3.2 G2**、**USB4 G3**、**USB4 G4**
- 支持EPR模式
- 完美适配240W 48V/5A线材应用
- 封装: DFN4-1.6X1.6

产品概述

FS622Cx 是一款 USB Type-C 接口的 eMarker。它符合 USB PD 3.2 协议。

FS622Cx 可以直接由 VBUS 供电, 应用于 **5 芯方案**。

FS622Cx 可以由 VCONN 供电, 应用于**双芯方案**。

使用 DFN 极简封装。

FS622CC 适用于固定功率为 240W 48V/5A 的 **1-5 米**线材。

FS622CD 适用于固定功率为 240W 48V/5A 的 **2-8 米**线材。

应用领域

- USB Type-C 线缆

订货信息

产品型号	封装形式	每盘数量
FS622CC	DFN4-1.6X1.6	3000
FS622CD	DFN4-1.6X1.6	3000

芯片封装和引脚定义

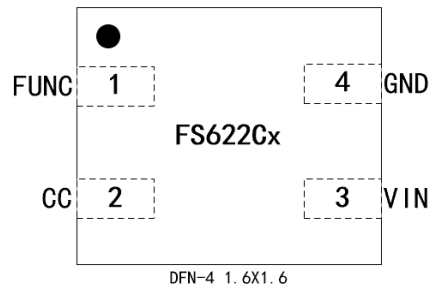


图 1.引脚定义

表1. FS622Cx引脚功能描述

DFN4	引脚名称	描述
1	FUNC	外接电阻，选择不同线缆配置
2	CC	接USB Type-C CC
3	VIN	电源，可以接VBUS或者接VCONN
4	GND	芯片地

极限工作范围

表2. 最大工作范围

参数	取值
VBUS/VCONN	-0.5V~48V 0.5V~62V (串接1K电阻)
CC	-0.5V~35V
储存温度	-65°C~150°C
工作温度 (接头)	-40°C~125°C
抗静电能力	±2000 V

上表所列最大工作范围，如果长时间超过限制值，将可能永久损坏芯片。用户应该尽量避免。



正常工作范围

表 3. 正常工作范围

参数	取值
VBUS/VCONN	2.8V~45V ≤60V (串接1K电阻+0.1uF电容)
CC	0V~5V
功耗-工作状态 (VBUS=5 V)	<5mW
工作温度 (接头)	-40°C~125°C
环境温度	-40°C~85°C

功能描述

FS622Cx 是一款 Emarker 芯片。用于低成本的 TYPE-C 线缆。FS622Cx 支持宽范围输入电压，因此可以直接由 VBUS 供电，也可以用 VCONN 供电。FS622Cx 支持最新的 USB PD 3.2 协议。超高的 CC 耐压确保芯片不会损坏。

FS622Cx 具有自适应功能，用于最高电压 48V，最高电流 5A 的 VBUS 供电或者 VCONN 供电的线缆。

引脚定义和使用

VBUS/VCONN

可以通过 1K 电阻接 TYPEC VBUS，此时，0.1uF 电容必须接。
可以直接接 TYPEC VCONN，此时，0.1uF 电容可选。

CC

可以支持 35V 耐压。



FUNC

FS622CC


FUNC 取值	线长	USB 速率	功率
18K	3 米	USB 2.0	240W
39K	4 米	USB 2.0	
75K	5 米	USB 2.0	
150K	1 米	USB 3.2G1	
300K	1 米	USB4 G2	
620K	1 米	USB4 G3	
910K	1 米	USB2.0	
悬空	1 米	USB4 G4	

FS622CD

FUNC 取值	线长	USB 速率	功率
18K	6 米	USB 2.0	240W
39K	7 米	USB 2.0	
75K	>8 米	USB 2.0	
150K	2 米	USB 3.2G1	
300K	2 米	USB4 G2	
620K	2 米	USB4 G3	
910K	2 米	USB2.0	
悬空	2 米	USB4 G4	

应用示例


5 芯线单芯片应用 (FS622Cx)

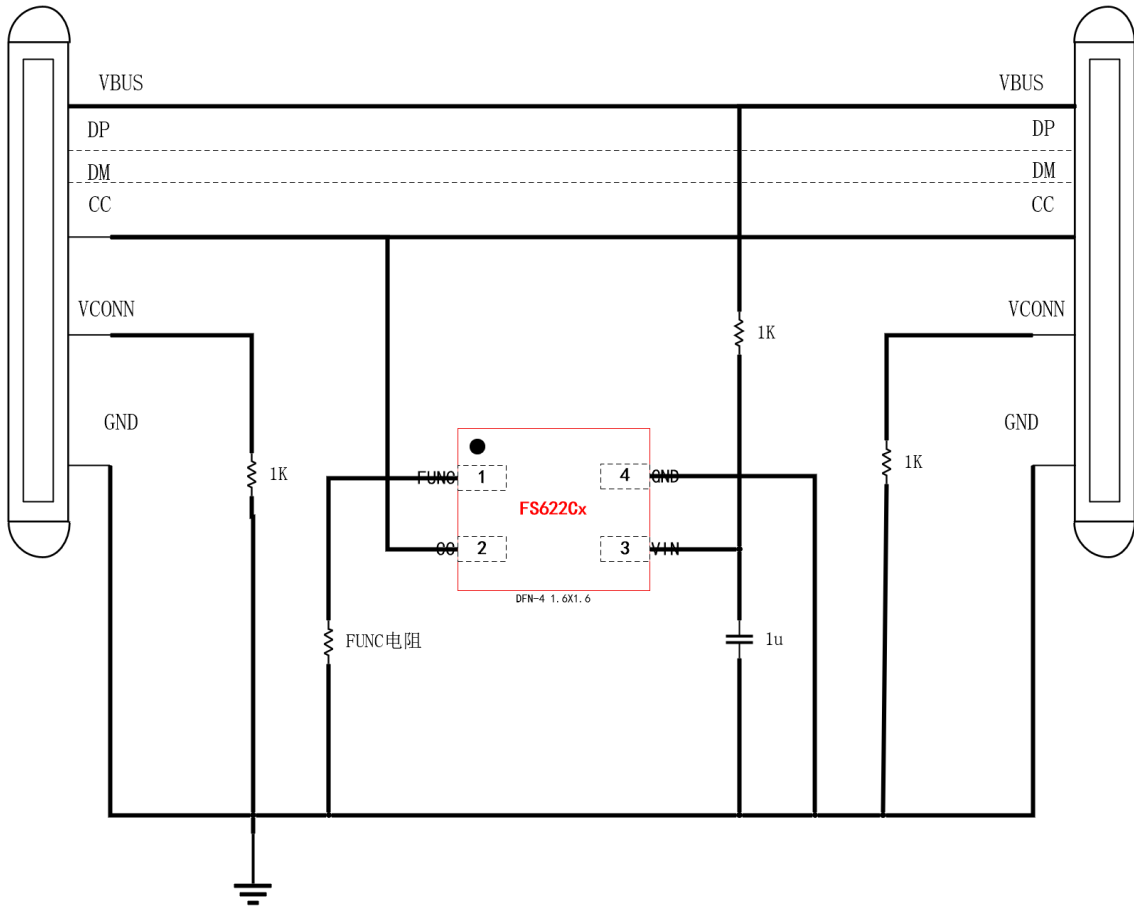

FS622Cx-5芯线单芯片应用图



5 芯线双芯片应用 (FS622Cx)

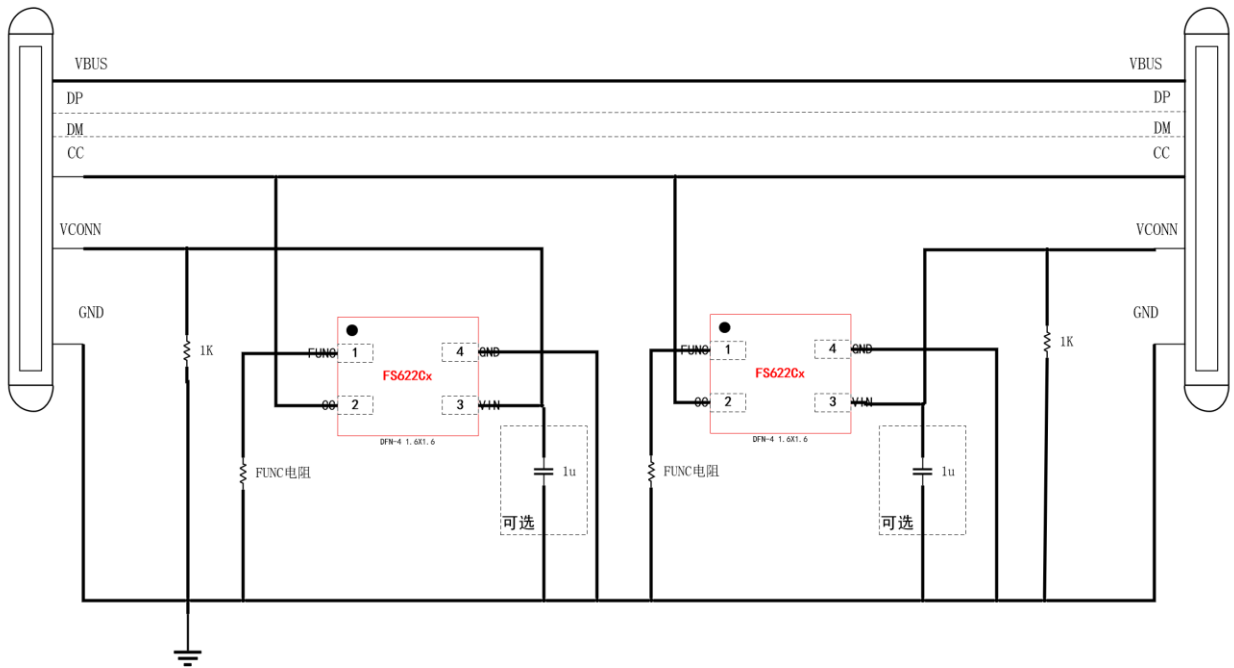


FS622Cx-5芯线双芯片应用图




封装外形图

DFN4-1.6X1.6

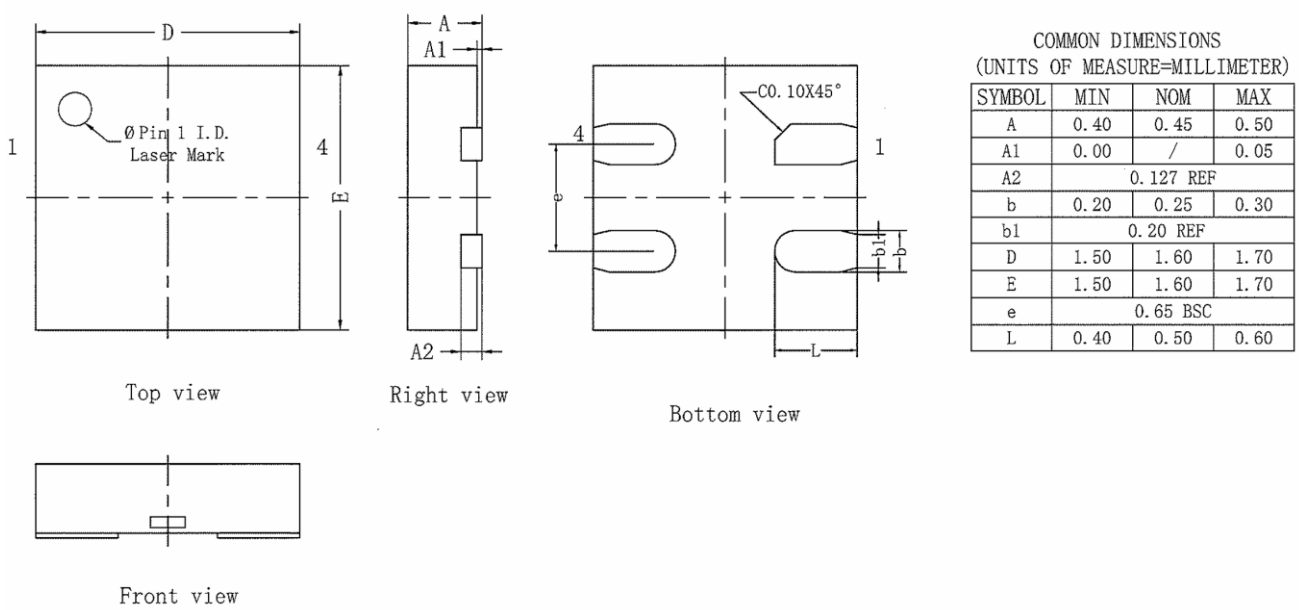

芯片丝印信息

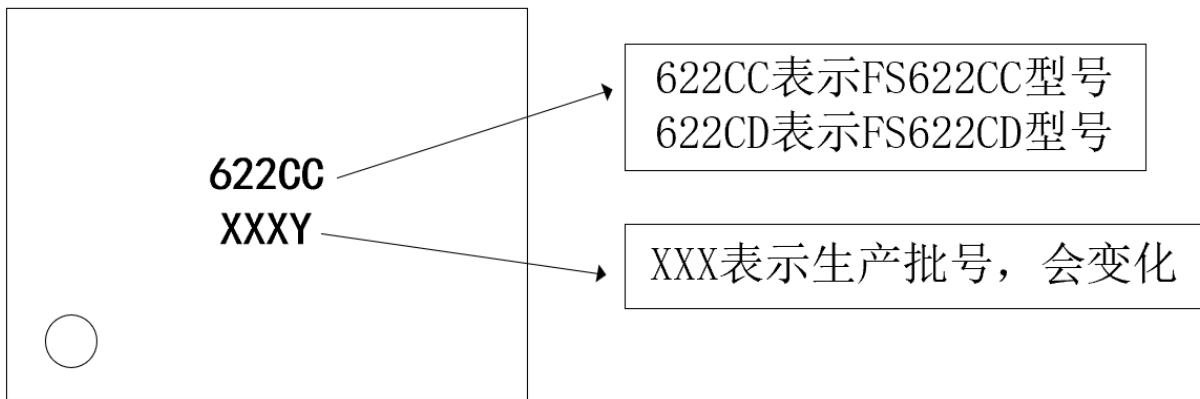

1. FS622Cx 型号信息：FS622Cx，固定不变
2. 生产批号简码为区分每次的批号信息，根据生产批次变化



公司信息和声明

公司总部

无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 E2-503

网址: www.fastsoc.com

微信公众号: fastsoc

销售和技术支持

联系人: 葛小姐

电话: 1771-236-4021

邮箱: gejing@fastsoc.com

声明

无锡速芯微电子有限公司保留随时修改产品以及产品数据手册的权利。本文档所有信息,包括产品的功能、性能、公司信息等有可能在未告知用户的前提下修改。文中所描述的功能和性能指标在实验室环境下测试得到,不保证客户产品上能获得相同的数据。本文信息不提供任何形式的暗示、表明、支持、证明或者默认本产品可以用于侵犯第三方知识产权的应用。本文信息只作为芯片使用的指导,不授权用户使用本公司或者其他公司的知识产权。

无锡速芯微电子有限公司的产品不针对极端条件以及生命支持系统设计。如果用户选择在这些场合应用,在缺少我司确认和许可的情况下,风险由用户自行承担。

无锡速芯微电子有限公司及其注册和使用的商标、标识、各类知识产权归属无锡速芯微电子有限公司所有。本文中使用的其他的商标、标识、设计、物料号等产权归属各自拥有者所有。