

USB Type-C PD3.2 快充协议智能管理芯片

产品特征

- 兼容多类USB Type-C协议，包括TypeC协议、TypeC PD2.0、TypeC PD3.0、TypeC PD3.2等协议
- 兼容常见USB Type-A口快充协议，BC1.2，Apple 2.4A，QC2.0/QC3.0/QC3.0+，FCP，SCP，HISCP等。
- 适配的系统最高电流可选
- VBUS调压范围3.3V~12V
- VIN耐压高达35V，CC耐压高达30V
- 支持Discharge
- 内部集成LDO
- 集成OPTO输出，通过电阻连接至光耦
- 支持引脚设置常见Typec PD PDO
- 封装:ESOT23-8

产品概述

FS8600Ax 属于速芯微 FSFC 系列，芯片选择性的兼容主流的充电协议。芯片可以智能的识别插入的手机类型，选择最为合适的协议应对手机快充需要。

FS8600Ax 的调压范围最小 3.3V，最大 12V，适应各种快充协议的输出电压。

VIN 的耐压高达 35V，大大提高了可靠性。

CC 耐压高达 30V。

内部集成 LDO，高压输出时损耗低，芯片供电可以直连电源。

FS8600Ax 自带 Discharge。

FS8600Ax 使用 ESOT23-8 封装。

应用领域

- 旅充
- USB面板
- USB插座
- 其他TypeC功率输出设备

订货信息

产品型号	封装形式	每盘数量
FS8600AxL	ESOT23-8	3000
FS8600AxH	ESOT23-8	3000



芯片封装和引脚定义

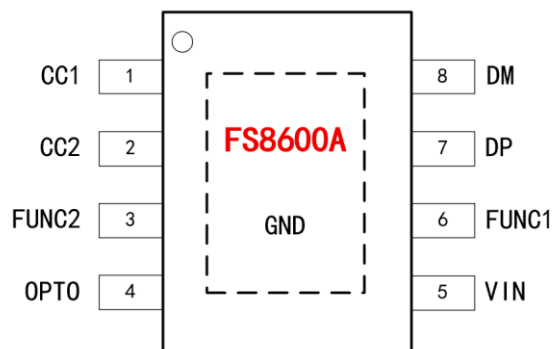


图 1. 引脚定义

表1. FS8600Ax引脚功能描述

FS8600Ax	引脚名称	描述
1	CC1	连接USB Type-C CC1引脚
2	CC2	连接USB Type-C CC2引脚
3	FUNC2	该脚可以悬空，也可外接电阻设置PDO， 外接电阻时需接一个200pF电容。
4	OPTO	OPTO反馈，通过电阻接到光耦
5	VIN	芯片供电，通常连接到电源系统的输出
6	FUNC1	该脚可以悬空。也可外接电阻设置PDO， 外接电阻时需接一个200pF电容。
7	DP	USB DP，连接到USB Type-C口的D+
8	DM	USB DM，连接到USB Type-C口的D-
EP	GND	芯片地，连接到系统地



极限工作范围

表2. 最大工作范围

参数	取值
FUNC1/2	-0.3V~8V
DP,DM	-0.3V~36V
CC1, CC2	-0.3V~30V
VIN	-0.3V~35V
ESD (HBM)	±2KV

上表所列最大工作范围，如果超过限制值，将可能永久损坏芯片。用户应该尽量避免。

正常工作范围

表 3. 正常工作范围

参数	取值
VIN	3.3V~30V
DP,DM	0V~3.3V
FUNC, CC1,CC2	0V~3.3V
工作温度范围	-40°~105°
静态功耗, Iq	<1.2mA@5V



器件配置项

FS8600Ax 系列的标识方式为：FS8600AxL / FS8600AxH。

X 表示兼容的协议，常见定义，如下表。

表 4. 命名 X 取值

X 值	协议
E	BC1.2 APPLE2.4A、QC2.0/QC3.0/ QC3.0+、AFC、FCP、SCP、HISCP、高压直充、传音、HW、其他
F	BC1.2 APPLE2.4A、QC2.0/QC3.0/ QC3.0+、AFC、FCP、SCP、HISCP、高压直充、传音、HW、UFCS、其他
D	BC1.2 APPLE2.4A、QC2.0/QC3.0/ QC3.0+、AFC、FCP、SCP、HISCP、高压直充、其他
B	BC1.2 APPLE2.4A、QC2.0/QC3.0/ QC3.0+、AFC、FCP、SCP、HISCP

引脚定义和使用

VIN

VIN 的耐压高达 35V，可直接连接至电源系统。VIN 需要外接电容，保证强大稳定的供电能力，建议 1uF 电容。

FUNC1/2

FUNC 脚外接电阻，可以选择不同的 PDO 和系统特性，如下表（非完整组合）。建议选用 1%精度的电阻，**外接电阻时需接一个 200pF 电容。**

此外，FUNC 引脚支持**实时检测**，可在系统运行过程中动态调整 PDO 配置。

CC1/CC2

CC1/2 连接到 Type-C 口中的 CC1/CC2，CC 耐压高达 30V，提供了可靠性。CC 脚负责 PD 通信，通信信号质量依赖于线材内阻，板材内阻以及手机的实际充电电流等因素，如果超出协议规定范围（具体查看 PD 协议规范），可能导致 PD 通信失效。建议选择内阻更小的线材，并做好认真测试。

DP 和 DM

DP/M 连接到 USB Type-C 口。

OPTO

通过 510R 电阻连接至光耦。



PDO 列表

FS8600AxL		
FUNC1 取值	FUNC2 取值	PDO
接地	接地	15W, 5V/3A,
	75K	20W, 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A, 3.3-5.9V/3A, 3.3-11V/2A
	130K	15W, 5V/2.4A, 9V/1.67A
	180K	18W, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 3.3-11V/1.7A
	悬空	15W, 5V/3A, 9V/1.67A, 12V/1.25A, 3.3-5.9V/3A, 3.3-11V/2A
75K	接地	18W, 5V/2.4A, 9V/2A, 5-9V/2A
	75K	25W, 5V/3A, 9V/2.77A, 12V/2.08A, 3.3-5.9V/3A, 3.3-11V/2.25A
	130K	18W, 5V/3A, 9V/2A
	180K	20W, 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A, 3.3-11V/1.8A
	悬空	20W, 5V/3A, 9V/1.8A, 12V/1.67A, 5-9V/1.6A
130K	接地	18W, 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A, 3.3-5.9V/2.4A, 3.3-11V/2.75A
	75K	27W, 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.25A, 3.3-5.9V/3A, 3.3-11V/2.75A
	130K	20W, 5V/2.4A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
	180K	25W, 5V/3A, 9V/2.77A, 12V/2.08A, 3.3-5.9V/3A, 3.3-11V/2.75A
	悬空	20W, 5V/3A, 9V/2.22A
180K	接地	18W, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 3.3-5.9V/3A, 3.3-11V/1.65A
	75K	30W, 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 3.3-5.9V/3A, 3.3-11V/2.75A
	130K	25W, 5V/3A, 9V/2.77A, 12V/2.1A
	180K	27W, 5V/3A, 9V/3A, 3.3-5.9V/3A, 3.3-11V/2.75A
	悬空	20W, 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
悬空	接地	25W, 5V/3A, 9V/2.77A, 5-5.9V/3A, 5-11V/2.75A
	75K	20W, 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A 降功率后: 15W, 5V/2.4A, 9V/1.67A, 12V/1.25A
	130K	36W, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A
	180K	36W, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 3.3-11V/3A
	悬空	25W, 5V/3A, 9V/2.77A, 3.3-5.9V/3A, 3.3-11V/2.75A
FS8600AxH		
FUNC1 取值	FUNC2 取值	PDO
接地	接地	15W, 5V/3A,
	75K	25W, 5V/3A, 9V/2.78A, 12V/2.08A, 15V/1.67A
	130K	20W, 5V/3A, 9V/2.22A, 3.3-5.9V/3A, 3.3-11V/4.5A
75K	接地	15W, 5V/2.4A, 9V/1.67A, 12V/1.25A, 3.3-5.9V/2.4A, 3.3-11V/4.5A
	130K	20W, 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A, 3.3-11V/4.5A
130K	接地	18W, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 3.3-5.9V/3A, 3.3-11V/4.5A
	130K	25W, 5V/3A, 9V/2.77A, 3.3-5.9V/3A, 3.3-11V/4.5A
180K	接地	20W, 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A, 3.3-5.9V/3A, 3.3-11V/4.5A
悬空	接地	30W, 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 3.3-5.9V/3A, 3.3-11V/4.5A

应用示例

FS8600Ax 典型的应用如下图所示。

OPTO 通过电阻连接至光耦。

FUNC 脚外接电阻时必须接一个 200pF 电容。


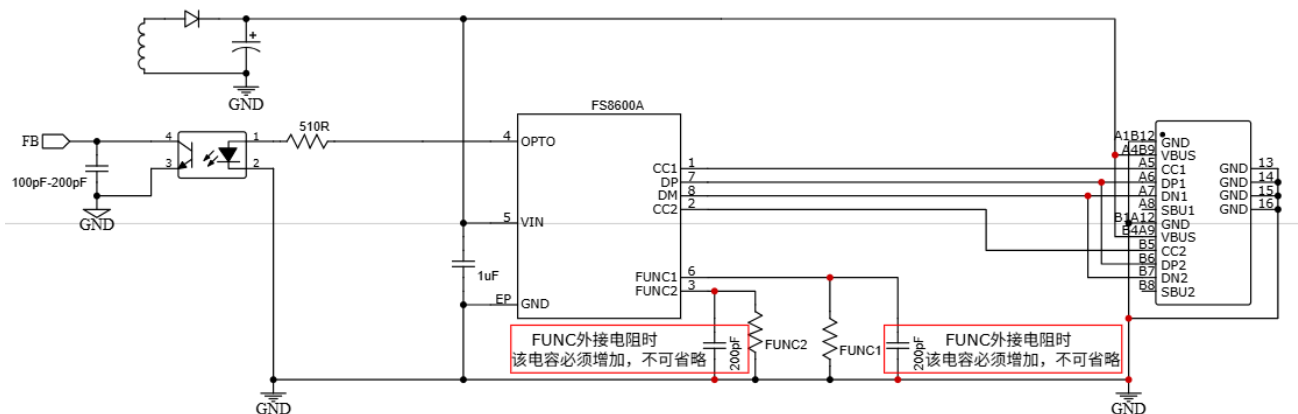


图2. FS8600Ax直驱光耦应用图

封装外形图


ESOT23-8

ESOT23-8L
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS

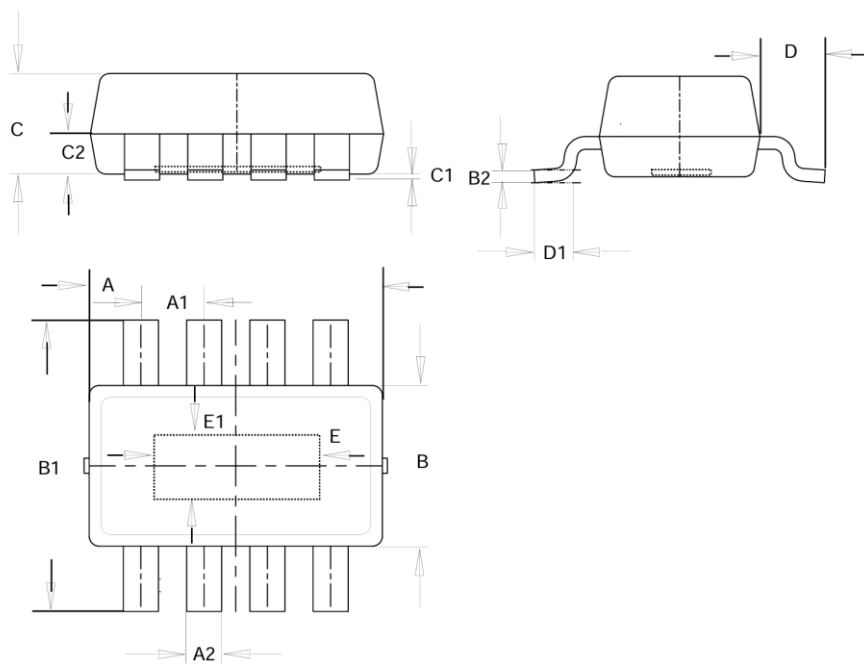

COMMON DIMENSIONS UNITS: MEASURE-MILLIMETER			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	2.87	2.92	2.97
A1	0.58	0.63	0.68
A2	0.30	0.35	0.40
B	1.55	1.60	1.65
B1	2.75	2.90	3.05
B2		0.127BSC	
c	0.95	1.00	1.05
C1	0.00	0.06	0.12
C2	0.37	0.40	0.43
D	0.57	0.65	0.73
D1	0.3	0.40	0.5
E	1.52	1.57	1.63
E1	0.65	0.70	0.76

芯片丝印信息

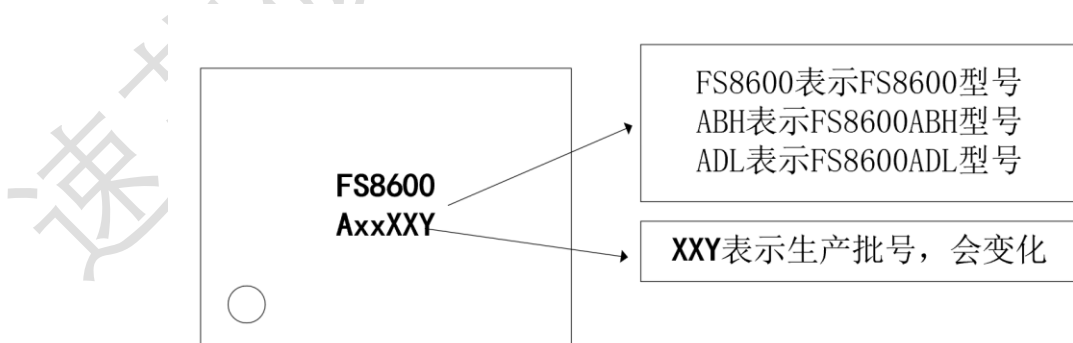

1. FS8600AxXL 型号信息：FS8600，固定不变
2. 生产批号简码为区分每次的批号信息，根据生产批次变化



公司信息和声明

公司总部

无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 E2-503 室

网址: www.fastsoc.com

微信公众号: fastsoc

销售和技术支持

联系人: 葛小姐

电话: 1771-236-4021

邮箱: gejing@fastsoc.com

声明

无锡速芯微电子有限公司保留随时修改产品以及产品数据手册的权利。本文档所有信息,包括产品的功能、性能、公司信息等有可能在未告知用户的前提下修改。文中所描述的功能和性能指标在实验室环境下测试得到,不保证客户产品上能获得相同的数据。本文信息不提供任何形式的暗示、表明、支持、证明或者默认本产品可以用于侵犯第三方知识产权的应用。本文信息只作为芯片使用的指导,不授权用户使用本公司或者其他公司的知识产权。

无锡速芯微电子有限公司的产品不针对极端条件以及生命支持系统设计。如果用户选择在这些场合应用,在缺少我司确认和许可的情况下,风险由用户自行承担。

无锡速芯微电子有限公司及其注册和使用的商标、标识、各类知识产权归属无锡速芯微电子有限公司所有。本文中使用的其他的商标、标识、设计、物料号等产权归属各自拥有者所有。