FASTSOC

FS8566A

USB Type-C PD3.2 快充协议智能管理芯片

产品特征

- 兼容多类USB Type-C协议，包括TypeC协议、TypeC PD2.0、TypeC PD3.0、TypeC PD3.2等协议
- 兼容常见USB Type-A口快充协议，BC1.2 ，Apple 2.4A，QC2.0/QC3.0/QC3.0+，FCP，SCP，HISCP、MTK PE（PE+1.1,PE+2.0）等。
- 适配的系统最高电流可选
- VBUS调压范围3.3V~21V
- VIN耐压高达35V，CC耐压高达30V
- 支持Discharge
- 内部集成LDO
- 支持线损补偿，30mV/A
- 支持精准恒流和过流保护
- 内部集成FB分压电阻
- 支持引脚设置常见Type-c PD PDO
- 封装:ESSOP10L

产品概述

FS8566A 属于速芯微 FSFC 系列，芯片选择性的兼容主流的充电协议。芯片可以智能的识别插入的手机类型，选择最为合适的协议应对手机快充需要。

FS8566A 的调压范围最小 3.3V，最大 21V，适应各种快充协议的输出电压。

VIN 的耐压高达 35V，大大提高了可靠性。

CC 耐压高达 30V。

内部集成 LDO，高压输出时损耗低，芯片供电可以直连电源。

FS8566A 自带 Discharge。

FS8566A 使用 ESSOP10L 封装。

应用领域

- 车充
- USB面板
- USB插座
- 其他TypeC功率输出设备

订货信息

产品型号	封装形式	每盘数量
FS8566AxL	ESSOP10L	4000
FS8566AxH	ESSOP10L	4000

速芯微资料，请勿外传！

V1.2(202611)

芯片封装和引脚定义

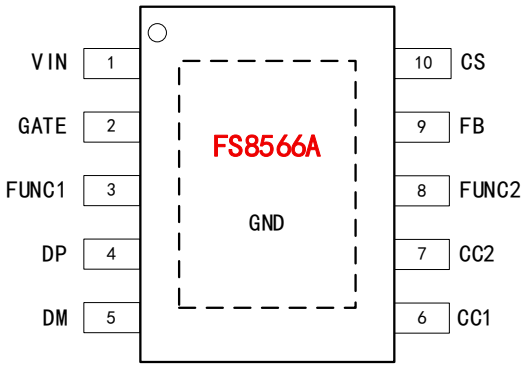


图 1. 引脚定义

表1. FS8566A引脚功能描述

FS8566A	引脚名称	描述
1	VIN	芯片供电，通常连接到电源系统的输出
2	GATE	控制Type-C口CVBUS是否有电压输出，控制NMOSFET。
3	FUNC1	该脚可以悬空，也可外接电阻设置PDO，外接电阻时需接一个200pF电容。
4	DP	USB DP，连接到USB Type-C口的D+
5	DM	USB DM，连接到USB Type-C口的D-
6	CC1	连接USB Type-C CC1引脚
7	CC2	连接USB Type-C CC2引脚
8	FUNC2	该脚可以悬空，也可外接电阻设置PDO，外接电阻时需接一个200pF电容。
9	FB	FB反馈，连接至DC-DC的VFB
10	CS	电流采样的+端
EP	GND	芯片地，连接到系统地

速芯微客户，请勿外传！

极限工作范围

表2. 最大工作范围

参数	取值
FUNC1/2	-0.3V~8V
DP,DM	-0.3V~36V
CC1, CC2	-0.3V~30V
CS	-0.3V~25V
VIN	-0.3V~35V
GATE	-0.3V~35V
ESD（HBM）	±2KV

上表所列最大工作范围，如果超过限制值，将可能永久损坏芯片。用户应该尽量避免。

正常工作范围

表 3. 正常工作范围

参数	取值
VIN	3.3V~30V
DP,DM	0V~3.3V
FUNC, CC1,CC2	0V~3.3V
GATE	0V~25V
输出线补电压	30mV/A
工作温度范围	-40°~105°
静态功耗，Iq	<1.2mA@5V

速芯微资料，请勿外传！

器件配置项

FS8566A 系列的标识方式为：FS8566AxL / FS8566AxH。

X 表示兼容的协议，常见定义，如下表。

表 4. 命名 X 取值

X 值	协议
E	**BC1.2 APPLE2.4A、QC2.0/QC3.0/ QC3.0+、AFC、FCP、SCP、HISCP、高压直充、传音、HW、其他、MTK PE（PE+1.1,PE+2.0）**
F	**BC1.2 APPLE2.4A、QC2.0/QC3.0/ QC3.0+、AFC、FCP、SCP、HISCP、高压直充、传音、HW、UFCS、其他、MTK PE（PE+1.1,PE+2.0）**
D	**BC1.2 APPLE2.4A、QC2.0/QC3.0/ QC3.0+、AFC、FCP、SCP、HISCP、高压直充、其他、MTK PE（PE+1.1,PE+2.0）**
B	**BC1.2 APPLE2.4A、QC2.0/QC3.0/ QC3.0+、AFC、FCP、SCP、HISCP、MTK PE（PE+1.1,PE+2.0）**

速芯微资料，请勿外传！

引脚定义和使用

VIN

VIN 的耐压高达 35V，可直接连接至电源系统。 VIN 需要外接电容，保证强大稳定的供电能力，建议 1uF 电容。

FUNC1/2

FUNC 脚外接电阻，可以选择不同的 PDO 和系统特性，如下表。建议选用 1%精度的电阻，外接电阻时需接一个 200pF 电容。
此外，FUNC 引脚支持实时检测，可在系统运行过程中动态调整 PDO 配置。

CC1/CC2

CC1/2 连接到 Type-C 口中的 CC1/CC2，CC 耐压高达 30V，提供了可靠性。CC 脚负责 PD 通信，通信信号质量依赖于线材内阻，板材内阻以及手机的实际充电电流等因素，如果超出协议规定范围（具体查看 PD 协议规范），可能导致 PD 通信失效。建议选择内阻更小的线材，并做好认真测试。

DP 和 DM

DP/M 连接到 USB Type-C 口。

FB

FB 反馈，连接至 DC-DC 的 VFB。

CS

用于电流采样，接 20mΩ采样电阻。

GATE

外接 NMOS。 该脚位可以悬空。

速芯微资料，请勿外传！

PDO列表

FS8566AxL		
FUNC1 取值	**FUNC2 取值**	PDO
接地	**接地**	15W，5V/3A，
	75K	20W，5V/3A，9V/2.22A，12V/1.67A，3.3-5.9V/3A，3.3-11V/2A
	130K	15W，5V/2.4A，9V/1.67A
	180K	18W，5V/3A，9V/2A，12V/1.5A，3.3-11V/1.7A
	悬空	15W，5V/3A，9V/1.67A，12V/1.25A，3.3-5.9V/3A，3.3-11V/2A
75K	**接地**	18W，5V/2.4A，9V/2A，5-9V/2A
	75K	25W，5V/3A，9V/2.77A，12V/2.08A，3.3-5.9V/3A，3.3-11V/2.25A
	130K	18W，5V/3A，9V/2A
	180K	20W，5V/3A，9V/2.22A，12V/1.67A，3.3-11V/1.8A
	悬空	20W，5V/3A，9V/1.8A，12V/1.67A，5-9V/1.8A
130K	**接地**	18W，5V/2.4A，9V/2A，12V/1.5A，3.3-5.9V/2.4A，3.3-11V/2.75A
	75K	27W，5V/3A，9V/3A，12V/2.25A，3.3-5.9V/3A，3.3-11V/2.75A
	130K	20W，5V/2.4A，9V/2.22A，12V/1.67A
	180K	25W，5V/3A，9V/2.77A，12V/2.08A，3.3-5.9V/3A，3.3-11V/2.75A
	悬空	20W，5V/3A，9V/2.22A
180K	**接地**	18W，5V/3A，9V/2A，12V/1.5A，3.3-5.9V/3A，3.3-11V/1.65A
	75K	30W，5V/3A，9V/3A，12V/2.5A，3.3-5.9V/3A，3.3-11V/2.75A
	130K	25W，5V/3A，9V/2.77A，12V/2.1A
	180K	27W，5V/3A，9V/3A，3.3-5.9V/3A，3.3-11V/2.75A
	悬空	20W，5V/3A，9V/2.22A，12V/1.67A
悬空	**接地**	25W，5V/3A，9V/2.77A，5-5.9V/3A，5-11V/2.75A
	75K	20W，5V/3A，9V/2.22A，12V/1.67A 降功率后：15W，5V/2.4A，9V/1.67A，12V/1.25A
	130K	36W，5V/3A，9V/3A，12V/3A
	180K	36W，5V/3A，9V/3A，12V/3A，3.3-11V/3A
	悬空	25W，5V/3A，9V/2.77A，3.3-5.9V/3A，3.3-11V/2.75A

速芯微资料，请勿外传！

FS8566AxH		
FUNC1 取值	**FUNC2 取值**	PDO
接地	**接地**	15W，5V/3A，
	75K	25W，5V/3A，9V/2.78A，12V/2.08A，15V/1.67A
	130K	20W，5V/3A，9V/2.22A，3.3-5.9V/3A，3.3-11V/4.5A
	180K	20W，5V/3A，9V/2.22A，12V/1.67A，15V/1.33A，20V/1A，3.3-5.9V/3A，3.3-11V/2A
	悬空	36W，5V/3A，9V/3A，12V/3A，15V/2.4A，20V/1.8A，3.3-11V/3A，3.3-16V/2A
75K	**接地**	15W，5V/2.4A，9V/1.67A，12V/1.25A，3.3-5.9V/2.4A，3.3-11V/4.5A
	75K	30W，5V/3A，9V/1.8A，12V/1.9A，15V/2A，5-9V/2A
	130K	20W，5V/3A，9V/2.22A，12V/1.67A，3.3-11V/4.5A
	180K	25W，5V/3A，9V/2.78A，12V/2.08A，15V/1.67A，20V/1.25A，3.3-11V/2.25A，3.3-21V/1.25A
	悬空	35W，5V/3A，9V/3A，15V/2.33A，20V/1.75A，5-5.9V/3A，5-11V/2.75A
130K	**接地**	18W，5V/3A，9V/2A，12V/1.5A，3.3-5.9V/3A，3.3-11V/4.5A
	75K	30W，5V/3A，9V/3A，12V/2.5A，15V/2A，3.3-11V/3A，3.3-16V/2A
	130K	25W，5V/3A，9V/2.77A，3.3-5.9V/3A，3.3-11V/4.5A
	180K	30W，5V/3A，9V/3A，12V/2.5A，15V/2A，20V/1.5A，3.3-11V/3A，3.3-21V/1.5A
	悬空	40W，5V/3A，9V/3A，15V/2.67A，20V/2A，5-5.9V/3A，5-11V/2.75A
180K	**接地**	20W，5V/3A，9V/2.22A，12V/1.67A，3.3-5.9V/3A，3.3-11V/4.5A
	75K	35W，5V/3A，9V/3A，12V/2.92A，15V/2.33A，3.3-5.9V/3A，3.3-11V/3.2A
	130K	35W，5V/3A，9V/3A，12V/2.92A，15V/2.33A，20V/1.75A，3.3-11V/3A，3.3-21V/1.75A
	180K	45W，5V/3A，9V/3A，12V/3A，15V/3A，20V/2.25A，3.3-11V/4.5A，3.3-21V/2.25A
	悬空	45W，5V/3A，9V/3A，15V/3A，20V/2.25A，3.3-11V/5A，3.3-16V/3A，3.3-21V/2.25A
悬空	**接地**	30W，5V/3A，9V/3A，12V/2.5A，3.3-5.9V/3A，3.3-11V/4.5A
	75K	40W，5V/3A，9V/3A，15V/2.67A，20V/2A，AVS：9-15V/2.67A，15-20V/2A
	130K	60W，5V/3A，9V/3A，15V/3A，20V/3A，AVS：9-15V/3A，15-20V/3A
	180K	100W，5V/3A，9V/3A，12V/3A，15V/3A，20V/5A，3.3-11V/4.5A，3.3-21V/5A
	悬空	65W，5V/3A，9V/3A，15V/3A，20V/3.25A，5-11V/5A，5-16V/3A，5-21V/2.25A

速芯微资料，请勿外传！

应用示例

FS8566A 典型的应用如下图所示。FUNC 脚外接电阻时必须接一个 200pF 电容。
FB 连接至 DCDC 的 VFB，注意，需要使用 VFB=1V 的电源芯片。

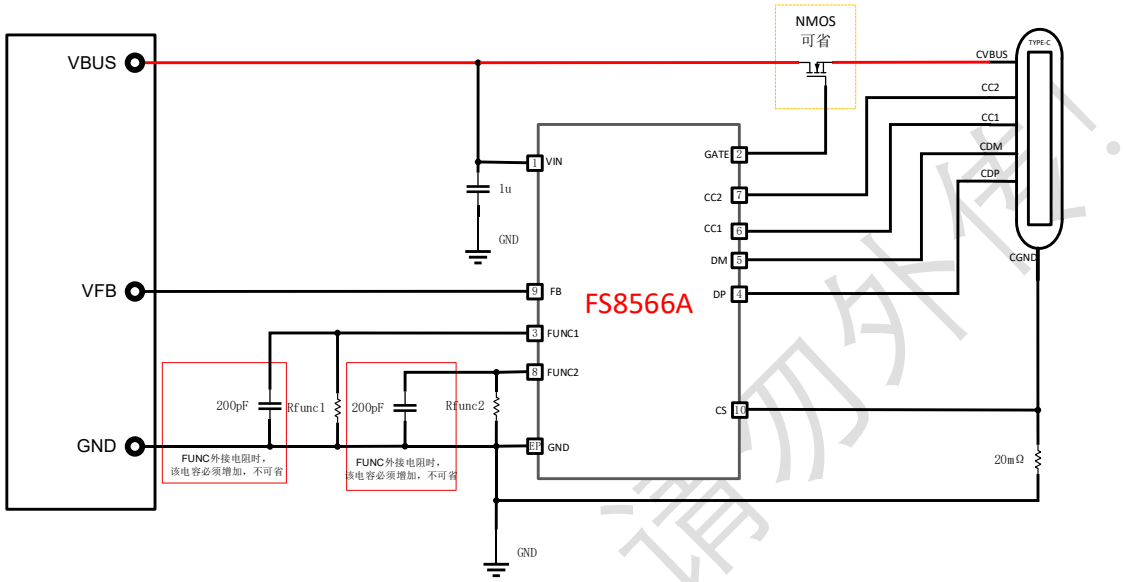


图2. FS8566A DC-DC的VFB=1V的应用图

对于 VFB 小于 1V 的电源芯片需要加上 R1/R2 进行分压。
若 DC-DC 的 VFB=0.8V，则 R1=750R，R2=3K
若 DC-DC 的 VFB=0.6V，则 R1=2K，R2=3K


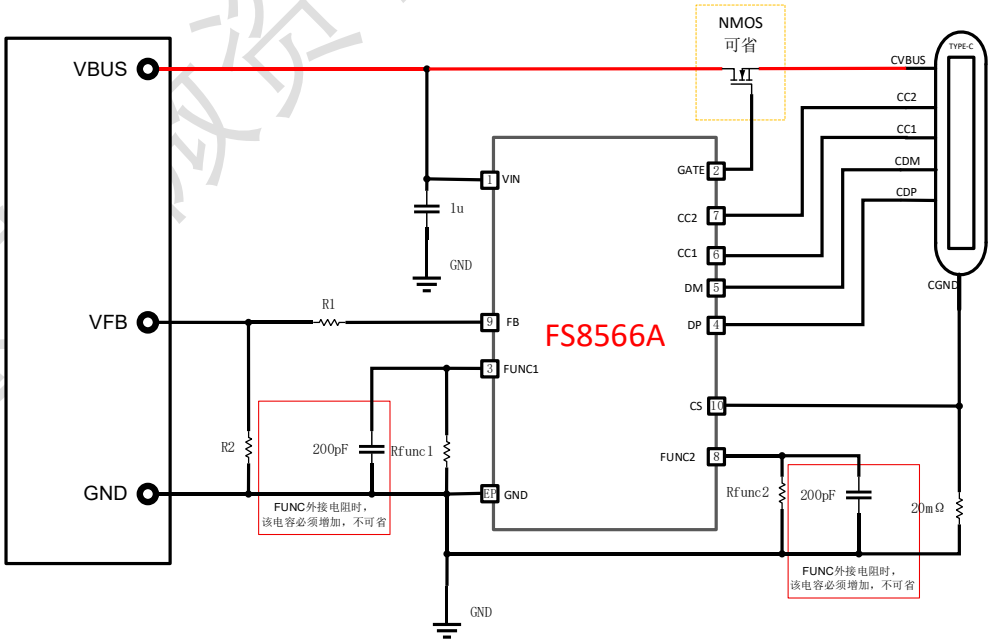


图3. FS8566A DC-DC的VFB<1V的应用图

速芯微资料 请勿外传


封装外形图

ESSOP10L

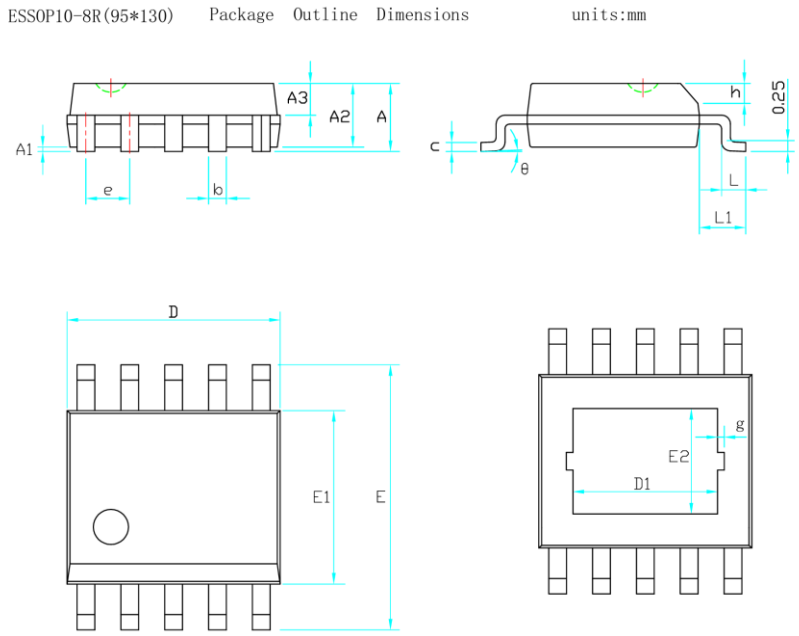

SYMBOL	MILLMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	—	—	1.50
A1	0.02	0.05	0.08
A2	1.30	1.40	1.50
A3	0.70	0.75	0.80
b	0.35	—	0.45
c	0.20	—	0.24
D	4.80	4.90	5.00
D1	3.10REF		
e	1.00BSC		
E	6.05	6.15	6.25
E1	3.82	3.92	4.02
E2	2.20REF		
L	0.50	—	0.70
L1	1.15REF		
h	0.30	0.40	0.50
θ	0	—	8°
g	0.15REF		

芯片丝印信息

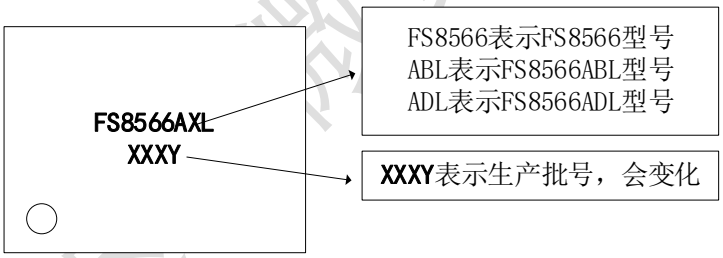

1. FS8566AXL 型号信息：FS8566，固定不变

2.生产批号简码为区分每次的批号信息，根据生产批次变化

公司信息和声明

公司总部

无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 E2-503 室
网址：www.fastsoc.com
微信公众号：fastsoc

销售和技术支持

联系人：葛小姐
电话：1771-236-4021
邮箱：gejing@fastsoc.com

声明

无锡速芯微电子有限公司保留随时修改产品以及产品数据手册的权利。本文档所有信息，包括产品的功能、性能、公司信息等有可能在未告知用户的前提下修改。文中所描述的功能和性能指标在实验室环境下测试得到，不保证客户产品上能获得相同的数据。本文信息不提供任何形式的暗示、表明、支持、证明或者默认本产品可以用于侵犯第三方知识产权的应用。本文信息只作为芯片使用的指导，不授权用户使用本公司或者其他公司的知识产权。

无锡速芯微电子有限公司的产品不针对极端条件以及生命支持系统设计。如果用户选择在这些场合应用，在缺少我司确认和许可的情况下，风险由用户自行承担。

无锡速芯微电子有限公司及其注册和使用的商标、标识、各类知识产权归属无锡速芯微电子有限公司所有。本文中使用的其他的商标、标识、设计、物料号等产权归属各自拥有者所有。

速芯微资料，请勿外传！